


StarLine

# A61

Сервисная памятка по брелку StarLine A61 с ЖК-дисплеем: диалоговая модель с дисплеем — экран, кнопки и питание — что проверить дома и когда нужна мастерская.

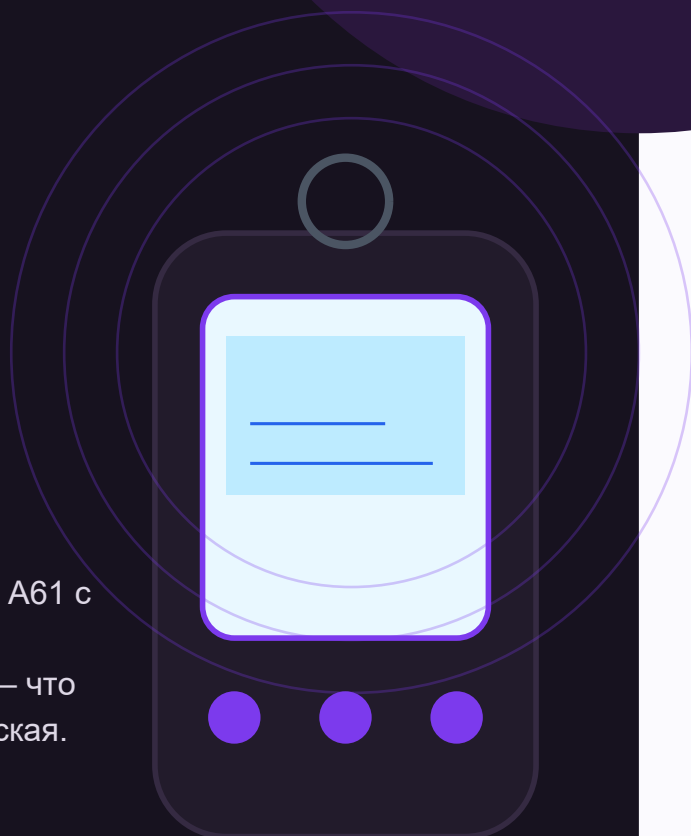

ЖК-дисплей

кнопки

питание

гарантия 2 мес.

# Симптом → что обычно чинят

Одинаковый внешний признак может иметь несколько причин. Точная неисправность определяется после диагностики.

| СИМПТОМ                                                                  | ЧТО ОБЫЧНО ПРОВЕРЯЮТ И ЧИНЯТ                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Экран тусклый, пятна, полосы или пропали сегменты                        | Диагностируют ЖК, стекло и контакт/шлейф              |
| Нет подсветки, картинка едва читается                                    | Проверяют подсветку и дисплейный модуль               |
| Кнопки залипают, провалились или срабатывают через раз                   | Меняют микрокнопки и/или резиновую накладку           |
| Брелок гаснет, включается от касания крышки или с новой батареей «мертв» | Восстанавливают контакты AAA и цепь питания           |
| Команда проходит, а статус на экране не обновляется                      | Диагностируют обратный канал, пульт и антенный модуль |
| После удара треснуло стекло или корпус                                   | Меняют стекло/корпус, проверяют дисплей и пайку       |
| Связь нестабильна рядом с автомобилем                                    | Исключают слабое питание, затем проверяют радиотракт  |

## Что проверить самому

Только безопасные действия без разборки платы, пайки и изменения настроек охранного комплекса.

01

Поставьте свежую щелочную батарейку AAA 1,5 В в основной брелок, соблюдая полярность.

02

Проверьте экран, подсветку, звук и каждую кнопку по очереди.

03

Рядом с автомобилем выполните обычную команду и смотрите ответ на дисплее.

04

Осмотрите стекло, корпус, накладку и батарейный отсек на трещины и налёт.

05

Если пользуетесь дополнительным пультом — проверьте его отдельно (обычно CR2450 3 В).

06

Если после новой батареи симптомы остались — остановитесь и переходите к сервисной диагностике.



Если простая проверка не дала однозначного результата — остановитесь. Диагностика безопаснее повторных попыток и случайной разборки.

# Батарейка и контакты

Реально полезное действие дома №1: правильная замена питания. Без пайки, без разборки платы, без «народных» способов.

01

## Только свежая батарейка нужного типа

Для StarLine A61 берите алкалиновую или штатную по инструкции. Солевые и «почти севшие» часто дают тусклый экран, слабый радиус и самовыключения.

02

## Соблюдайте полярность

Перед установкой посмотрите «+» и «-» на крышке и на батарее. Переполюсовка может не включить пульт.

03

## Осмотрите контакты

Окислы и погнутые лепестки протрите сухой мягкой тканью. Не скоблите ножом и не трите наждачкой.

04

## Проверьте крышку отсека

Крышка должна сидеть плотно. Слабый прижим контактов — частая причина «то работает, то нет».

05

## Подождите 10–20 секунд

После замены питания дайте StarLine A61 инициализироваться, затем проверьте экран, звук и каждую кнопку.

## Что реально сделать самому

Честный список: какие действия дома полезны, а какие почти всегда заканчиваются порчей пульта и более дорогим ремонтом.



### Можно: заменить батарейку

Самое полезное действие дома для StarLine A61. В половине «мёртвых» пультов помогает именно новое питание.



### Можно: осмотреть корпус и накладки

Заметьте трещины, продавленные кнопки, люфт крышки — это помогает понять объём ремонта.



### Можно: сравнить дальность на открытом месте

Отойдите на 10–20 м без сильных помех и повторите простую команду.



### Нельзя: паять и разбирать плату

Шлейф дисплея, микрокнопки и дорожки легко повредить. Домашний «ремонт» часто удорожает восстановление.



### Нельзя: греть феном и лить химию

Фен, радиатор, WD-40, масло и спирт портят корпус и плату. После воды — снять питание и нести в сервис.



### Нельзя: писать брелок «на удачу»

Случайная запись может стереть старые пульты. Программирование — только по заводской инструкции или у мастера.

# Проверка связи своими силами

Как понять дома: севшая батарея, помехи или уже нужен сервис. Без программирования и без разборки антенны на стекле.

01

## Шаг 1. Рядом с машиной

Встаньте у двери и выполните обычную команду StarLine A61 без автозапуска.

02

## Шаг 2. На 10–15 метров

Отойдите на открытом месте и повторите ту же команду. Резкое падение радиуса часто связано с батареей или антенной.

03

## Шаг 3. Уберите помехи

Не тестируйте в подземном паркинге и рядом с вышками. Сравните результат на улице.

04

## Шаг 4. Проверьте обратную связь

Если замки срабатывают, а экран/ответ пульта молчит — нужен осмотр обратного канала.

05

## Когда хватит самопомощи

Новая батарейка вернула нормальный радиус и стабильные команды — можно пользоваться.

06

## Когда нужен Rempult

После свежей батареи StarLine A61 всё равно работает только «в упор» или греется — оставьте заявку на [rempult.ru](https://rempult.ru).

## Чего не делать дома

Неудачная попытка ремонта может повредить дорожки, дисплей, корпус и увеличить стоимость восстановления.



Не используйте сервисную памятку как инструкцию по записи брелков — для обучения нужна заводская процедура.



Не записывайте один новый пульт «поверх»: старые брелки сотрутся из памяти.



Не паяйте дисплейный шлейф и плату без опыта.



Не грейте экран феном и не заливайте кнопки химией.



Не путайте элемент питания основного (AAA) и дополнительного (таблетка 3 В).



После влаги выньте батарейку и не включайте пульт «для проверки».

После воды: извлеките батарейку, не нажимайте кнопки, не сушите феном и передайте брелок на диагностику.

## Когда нужен мастер

Если проблема повторяется после безопасной проверки, дальше нужны осмотр, измерения и аккуратная работа с платой.

### Несите в сервис, если...

- Новая батарейка не помогла — экран, кнопки или питание нестабильны.
- На дисплее пятна, полосы, нет подсветки или треснуло стекло.
- Кнопки западают / работают выборочно.
- Нет обратной связи при живом управлении замками.
- После удара или влаги работа нарушена.
- Нужна запись/перезапись брелков или диагностика антенного модуля.

**01**    Диагностика**02**    Согласование цены**03**    Ремонт**04**    Проверка**05**    Гарантия 2 месяца

# Сервисная памятка ≠ заводская инструкция


Здесь собраны симптомы и безопасные проверки. Управление функциями сигнализации описано в отдельной заводской инструкции на странице модели.



**Не используйте эту памятку как руководство по установке, программированию, записи брелков или настройке автозапуска.**

## Дополнительные заметки

- StarLine A61 — 3-кнопочный брелок с дисплеем и диалоговой обратной связью, питание AAA 1,5 В.
- Дополнительный 2-кнопочный пульт использует CR2450 3 В.
- В память пишут до 4 брелков; при новой записи старые стираются — перезапишите все рабочие пульты сразу.
- В PDF есть 3 раздела «своими руками»: батарейка, что можно/нельзя дома, проверка связи.



[Страница модели](#)